


08.09.2024

Masterflex

Combiflex PU Konfläns permanent installerat

in Anlehnung an DIN 3016

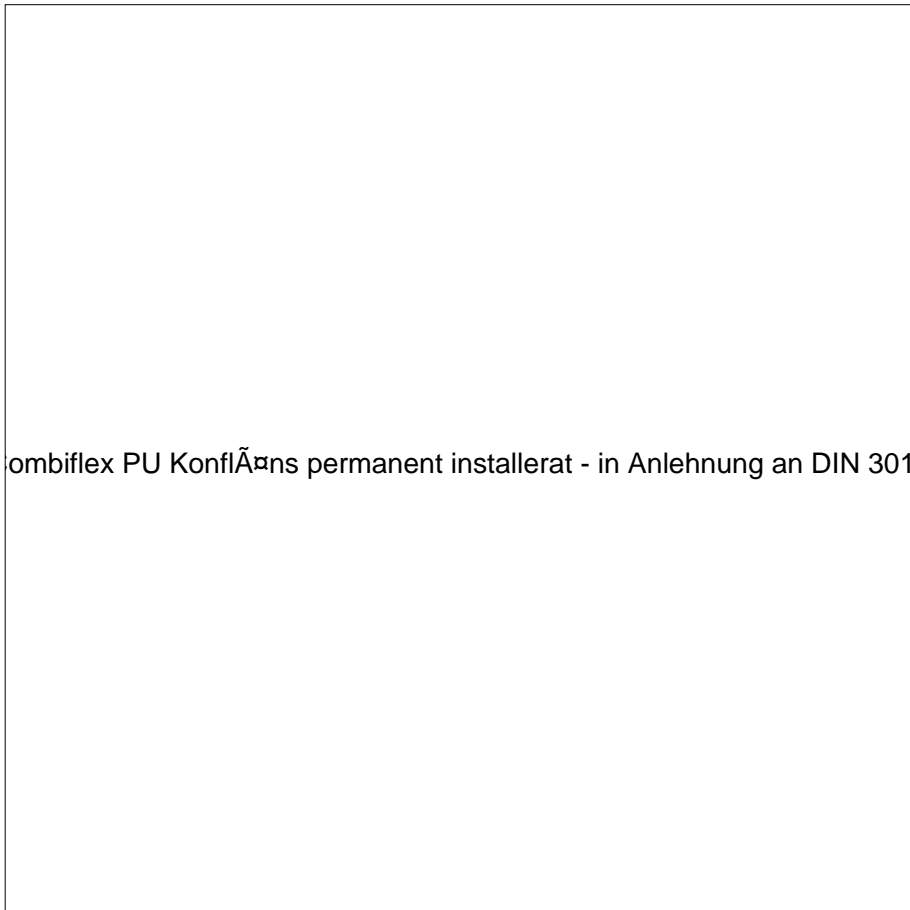

Technical Drawing



ombiflex PU KonflÄns permanent installerat - in Anlehnung an DIN 301

Material

- mycket slitstarkt polyuretan

Användningsområde

- för alla Master-PUR L, Master-PUR H, Master-PUR HX slangar

Egenskaper

- Slitstark och mikrobresistent
- lättvikt
- Anslutningsalternativ utan att strypa flödet
- hög draghållfasthet
- lätt att installera med quick-fit klämmor
- stöttålig
- Avledning av elektrostatisk laddning med integrerade jordningsplattor som är tillgängliga på fasta versionen
- Fast version utrustad som standard med digitalt gränssnitt. Kompatibel med APPEN AMPIUS®

Temperaturområde

- -40°C till +90°C
- toppar till +125°C

Artikelvarianter

DN	Totala		D:	Da:	Yttre-Ø	t1:	Rörets di:	Rörets	Specifikation för
Slang	längden	Vikt/stycke	Ytter-Ø	Skruvområde	skruvdjup	innerdiameter	fast	anslutning	
			fläns						

	mm	kg	mm	mm	mm	mm	
50	68	0,1	78	75	43,5	54,5	manlig del, för typer L/H/HX/Performance (
50	68	0,1	78	75	43,5	54,5	kvinnlig del, för typer L/H/HX/Performance (
65	78	0,15	91	90	48,5	70,3	manlig del, för typer L/H/HX/Performance (
65	78	0,15	91	90	48,5	70,3	kvinnlig del, för typer L/H/HX/Performance (
80	83	0,18	104	105	53,5	82,5	manlig del, för typer L/H/HX/Performance (
80	83	0,18	104	105	53,5	82,5	kvinnlig del, för typer L/H/HX/Performance (
100	88	0,35	129	131	58,5	107,1	manlig del, för typer L/H/HX/Performance (
100	88	0,35	129	131	58,5	107,1	kvinnlig del, för typer L/H/HX/Performance (
125	95	0,42	161	156	63,5	131,7	manlig del, för typer L/H/HX/Performance (
125	95	0,42	161	156	63,5	131,7	kvinnlig del, för typer L/H/HX/Performance (
150	105	0,63	190	184	73,5	159,3	manlig del, för typer L/H/HX/Performance (
150	105	0,63	190	184	73,5	159,3	kvinnlig del, för typer L/H/HX/Performance (
160	105	0,7	200	190	73,5	167	manlig del, för typer L/H/HX/Performance (
160	105	0,7	200	190	73,5	167	kvinnlig del, för typer L/H/HX/Performance (
180	110	0,8	216	210	78,5	182,9	manlig del, för typer L/H/HX/Performance (
180	110	0,8	216	210	78,5	182,9	kvinnlig del, för typer L/H/HX/Performance (
200	110	0,87	242	235	78,5	207,3	manlig del, för typer L/H/HX/Performance (
200	110	0,87	242	235	78,5	207,3	kvinnlig del, för typer L/H/HX/Performance (
250	120	1,4	295	283	88,5	260,4	manlig del, för typer L/H/HX/Performance (
250	120	1,4	295	283	88,5	260,4	kvinnlig del, för typer L/H/HX/Performance (

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

* Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Tillverkning och Leverans

- Specialtillverkning i de ovannämnda nominella bredderna, i svart.

Tillgänglig vid förfrågan

- Tillgänglig vid förfrågan i fastmonterad version för vattentäta, draghållfasta anslutningar, andra storlekar, olika färger.


Technical Drawing



[Visa tillverkningsprocess](#)[Nedladdning PDF](#)

[Offertförfrågan](#)

- [Tekniskt appendix](#)
- [Kemisk resistans](#)



Vi hjälper dig - ring vår hotline för support:
0300-171 70